
INDUSTRIE-MONITORE

12",14",15" Industrie-Farb-Monitore

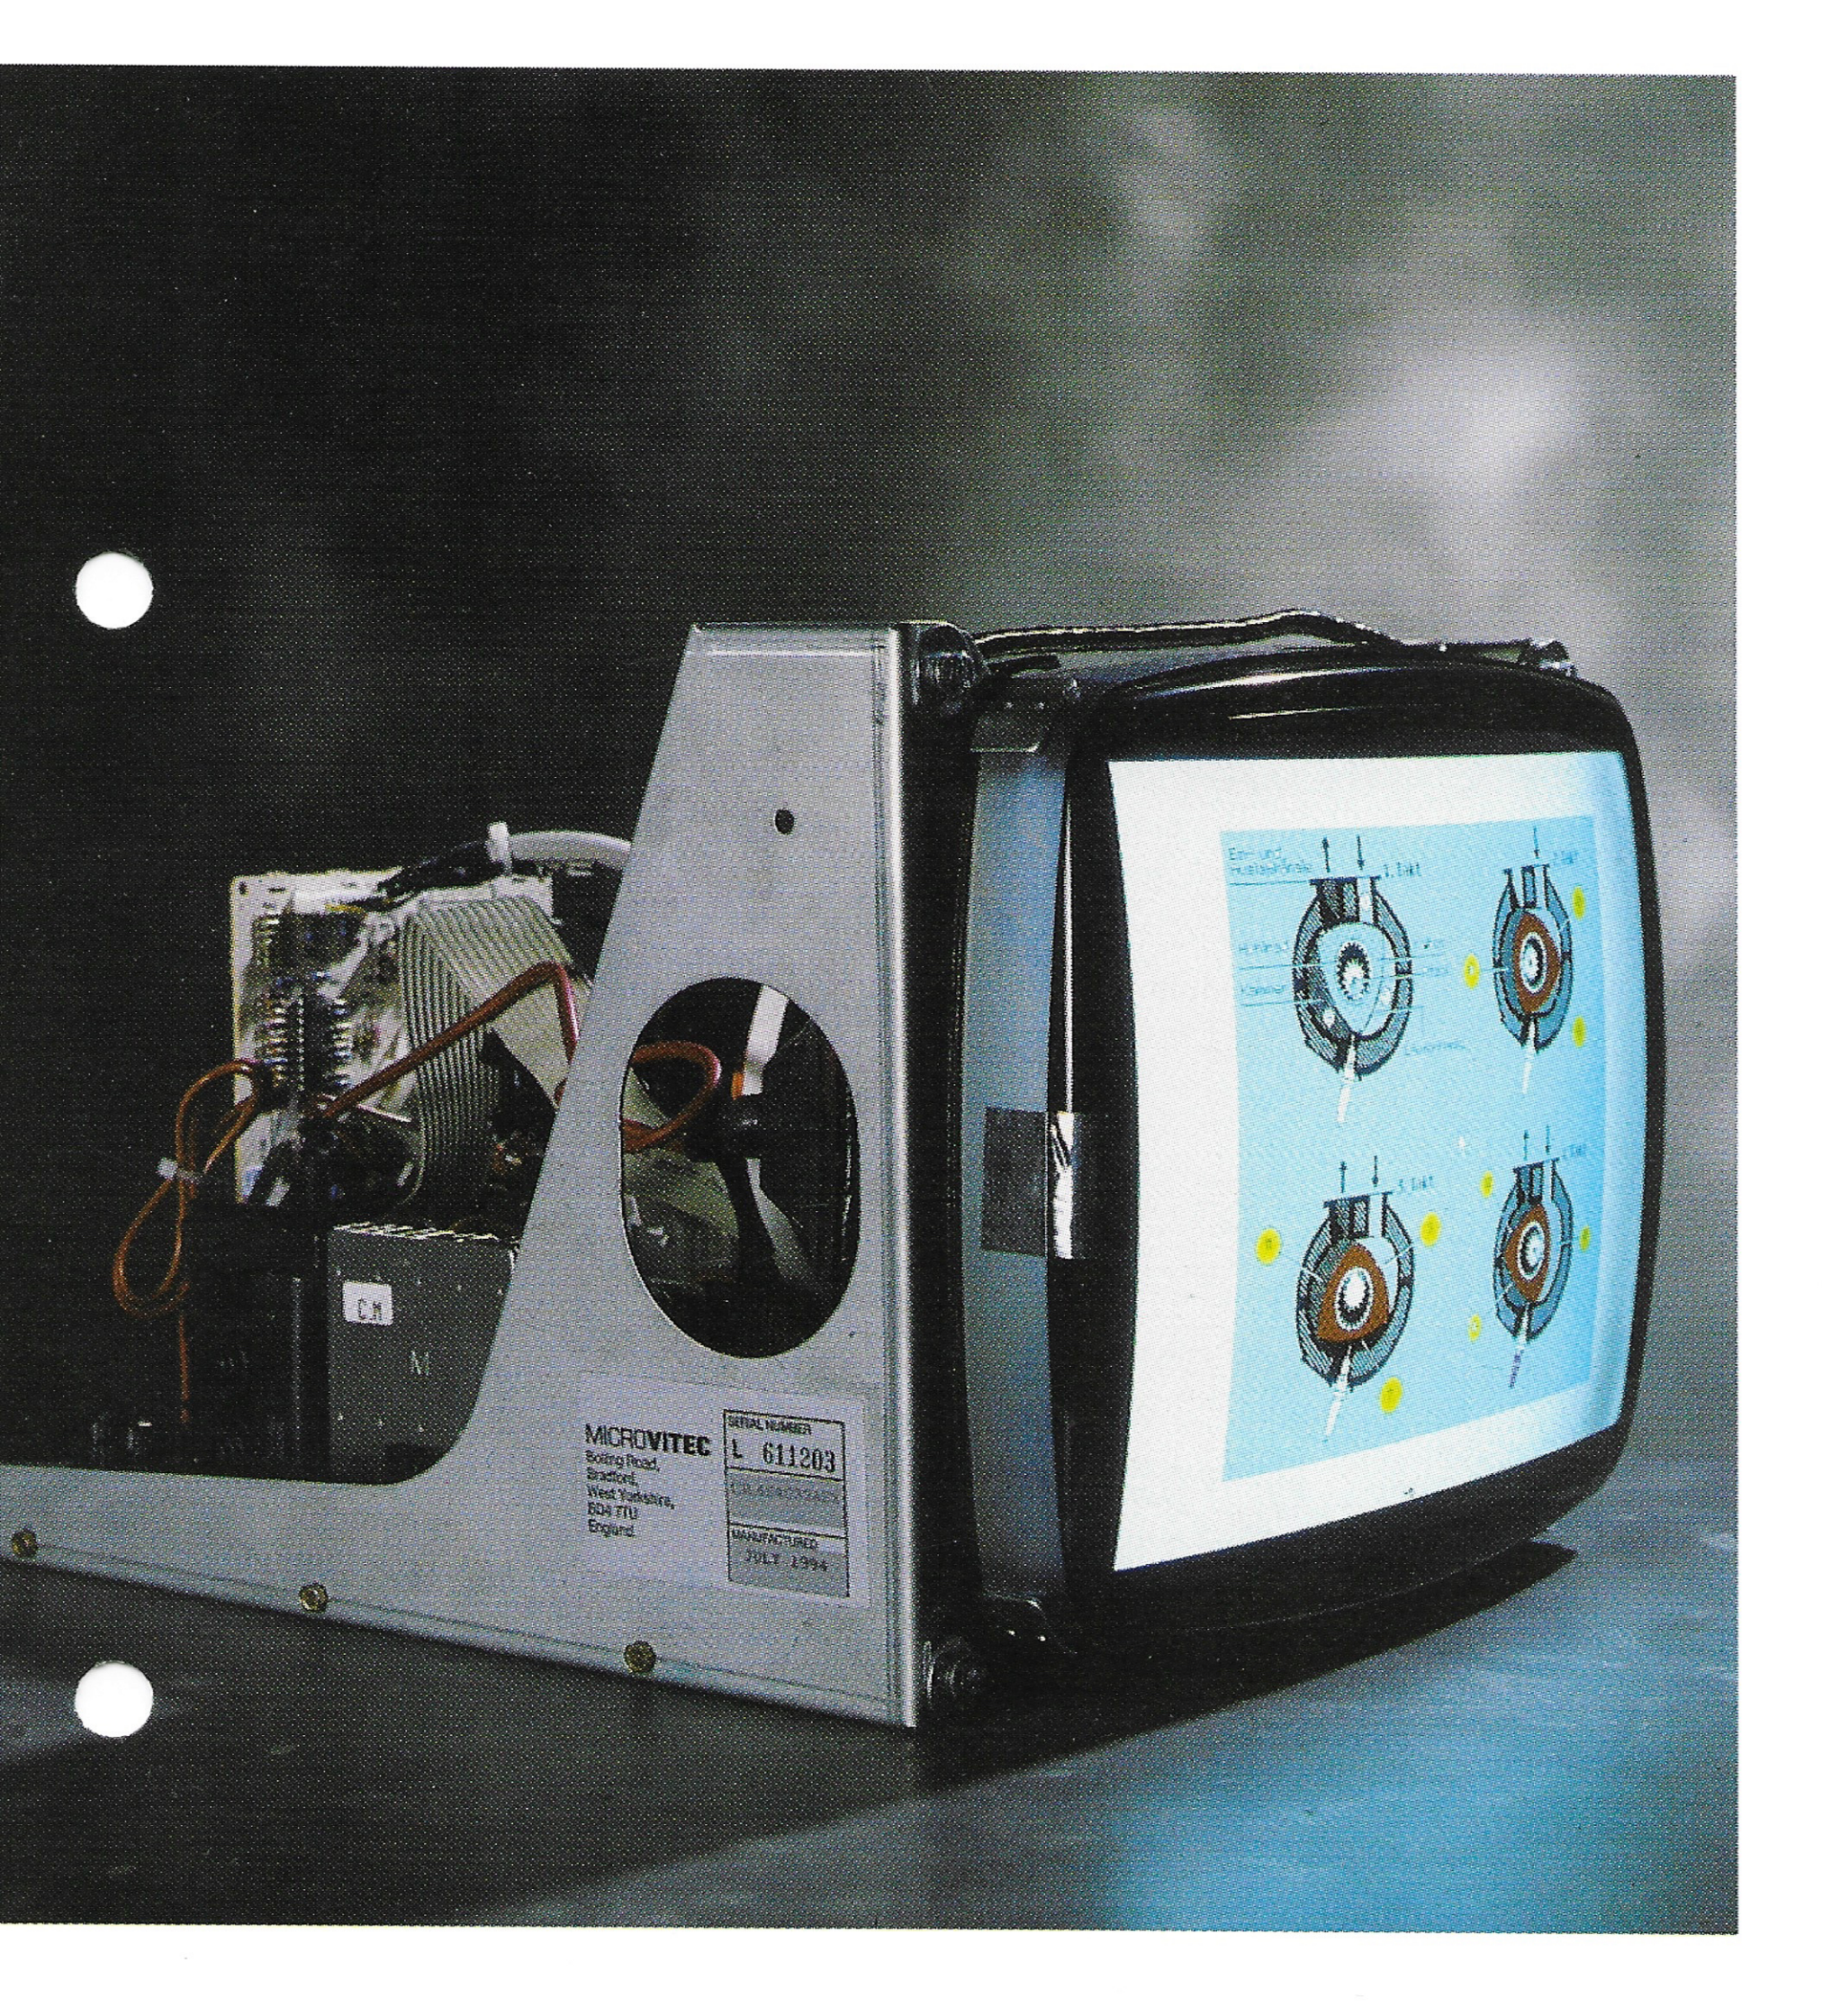

Auch für harte Industrie-Umgebungen, zur Steuerung von Maschinen oder zur Überwachung von Arbeitsabläufen, die Spezialmonitore von MICROVITEC stellen das Fenster zur Anwendung dar.

Die 12"(30,50 cm), 14"(35,50 cm) und 15"(38 cm) Standard-Industrie Monitore wurden besonders für den Einsatz in Umgebungen entwickelt, in denen höchste Zuverlässigkeit verlangt wird. Spezielle Elektronik-Komponenten, ein flexibles und stabiles Chassisdesign mit vielfältiger Befestigungsmöglichkeit zeichnen die robuste Monitor-Serie von MICROVITEC aus.

Diese Standard-Industrie-Monitore stellen die Produkt-Basis dar. Auf Wunsch können individuell angepasste Modelle designed und hergestellt werden. Hierbei können selbst bei kleinen Stückzahlen neben anderen Chassisarten auch technische Änderungen wie verschiedene Auflösungen und Schnittstellen berücksichtigt werden. Auch die Position von Reglern und Schaltern kann frei gewählt werden. Optional sind außerdem alle Monitore als TouchScan erhältlich.

MICROVITEC ist mit Niederlassungen auf wichtigen Märkten der Welt vertreten. Neben dem Vertrieb werden auch umfangreiche Service- und Support-Leistungen ausgeführt.

Highlights:


- Größen von 12" bis 15"
- Hohe Auflösung
- Echtes Autoscanning
- Flexibles Chassisdesign
- Kundenspezifische Ausführungen
- Optional Touchscreen
- Umfangreicher Service und Support
- Europäische Fertigungsqualität



INDUSTRIE-MONITORE


12“,14“,15“ Industrie-Farb-Monitore

Basis - Modelle für kundenspezifische Monitore

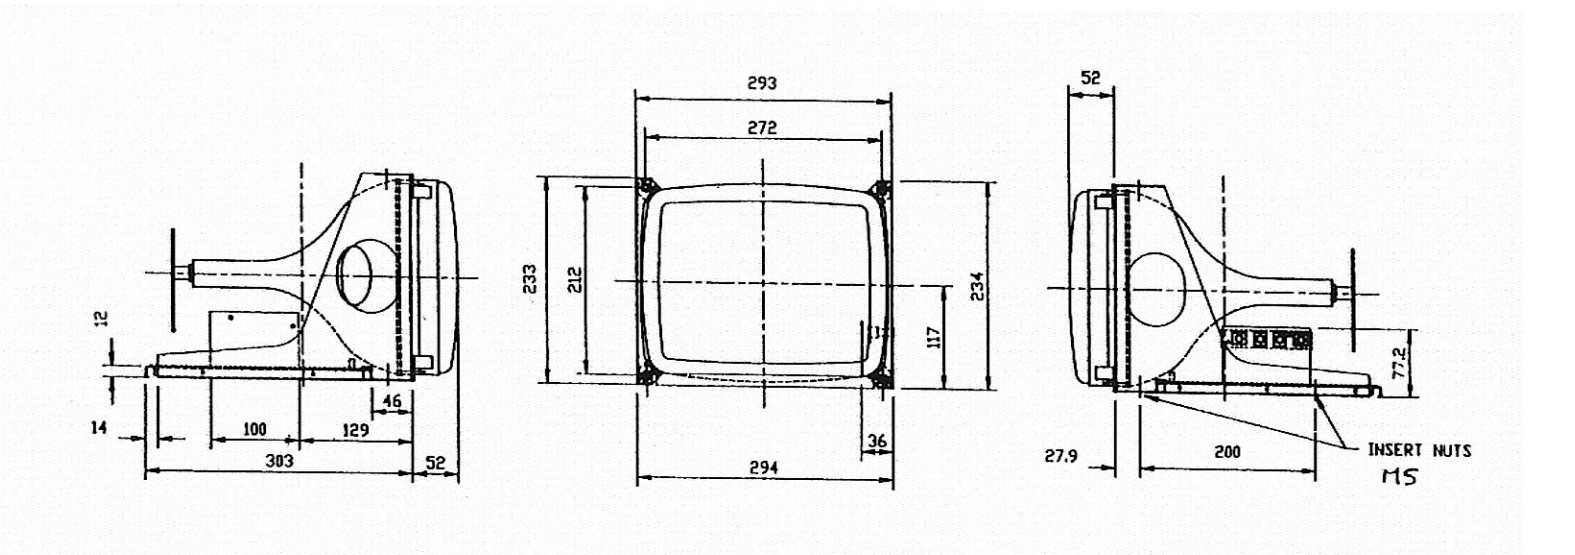


12 Zoll Industrie Farb-Monitor

Lochmaske	:	0,28 mm
Bildröhre	:	entspiegelt
H.-Freq.	:	15 - 40 kHz
V.-Freq.	:	45 - 90 Hz
Spannung	:	90 - 265 Volt
Stromverbrauch	:	< 65 Watt

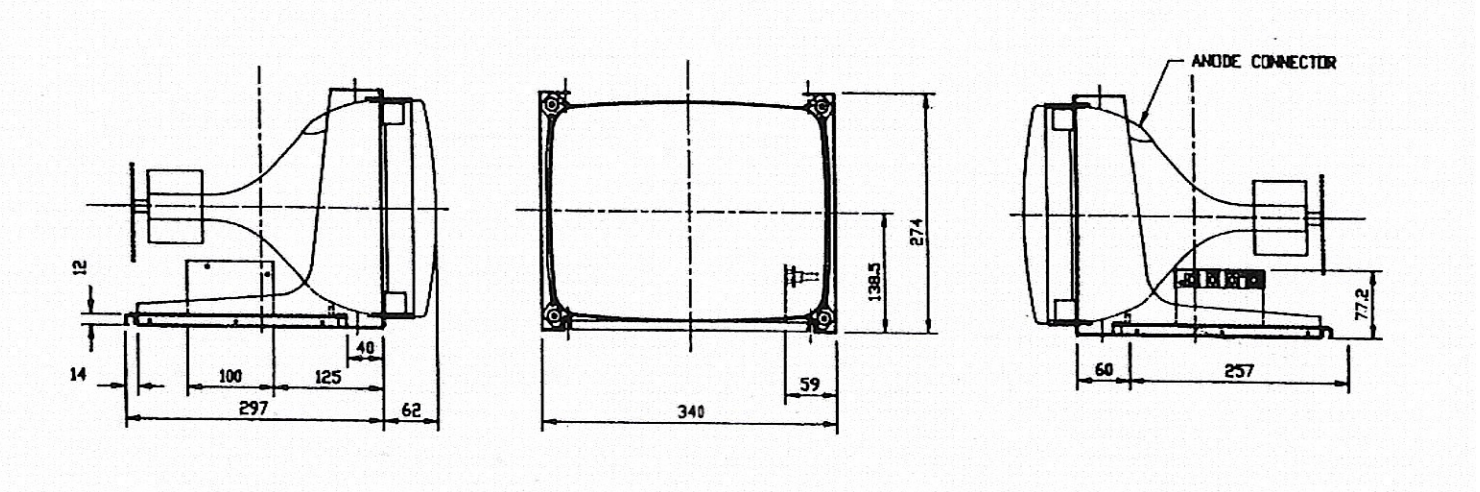

14 Zoll Industrie Farb-Monitor

Lochmaske	:	0,28 mm
Bildröhre	:	entspiegelt, VLMF
H.-Freq.	:	15 - 40 kHz
V.-Freq.	:	45 - 90 Hz
Spannung	:	90 - 265 Volt
Stromverbrauch	:	< 65 Watt

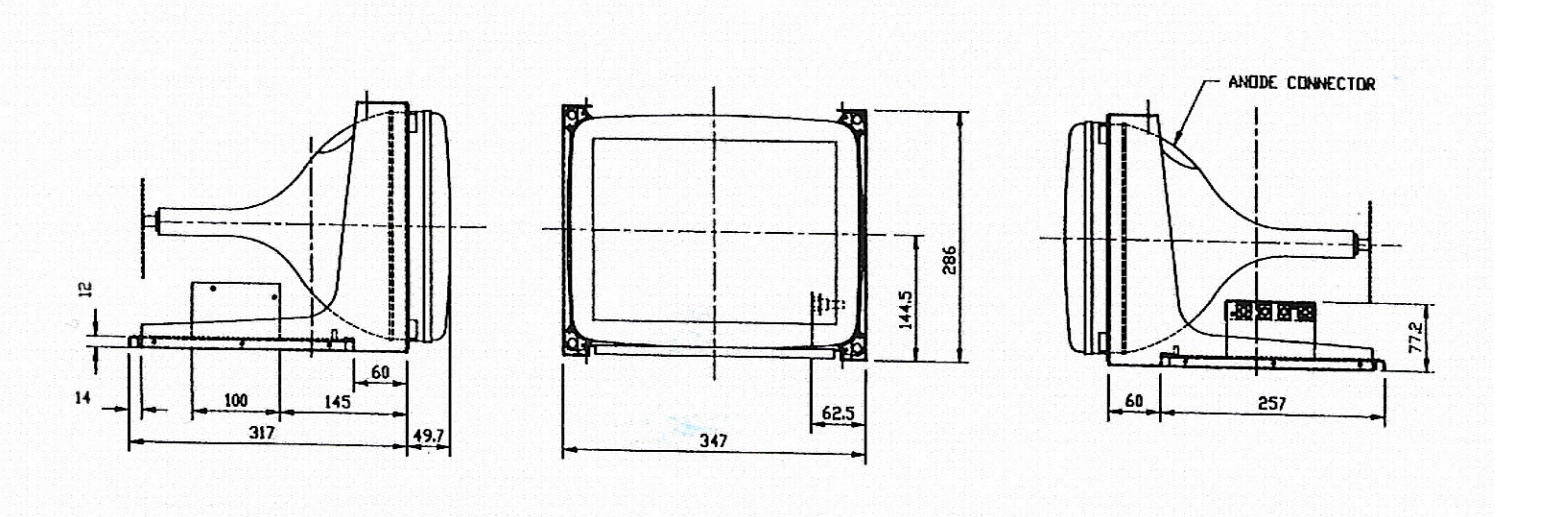

15 Zoll Industrie Farb-Monitor

Lochmaske	:	0,28 mm
Bildröhre	:	FST, entspiegelt, VLMF
H.-Freq.	:	15 - 40 kHz
V.-Freq.	:	45 - 90 Hz
Spannung	:	90 - 265 Volt
Stromverbrauch	:	< 65 Watt

Allgemeine Angaben 12, 14 und 15 Zoll Monitore:

- MTBF >35.000 Std./25°C
- Analog Eingang Sub-D
- Betriebstempratur +5 bis + 40°C
- Echtes Autoscanning
- Fiberglas-Platinen
- Universelle Befestigungspunkte


Technische Änderungen vorbehalten

Optionen für 12, 14 und 15 Zoll Monitore:

- Festfrequenz-Ausführungen
- TTL Eingang
- BNC Eingänge
- Monochrom Ausführung
- 19 Zoll Rack - Versionen
- **Touchscreen**



BS 5750 Part 1
ISO 9001
FM/09838

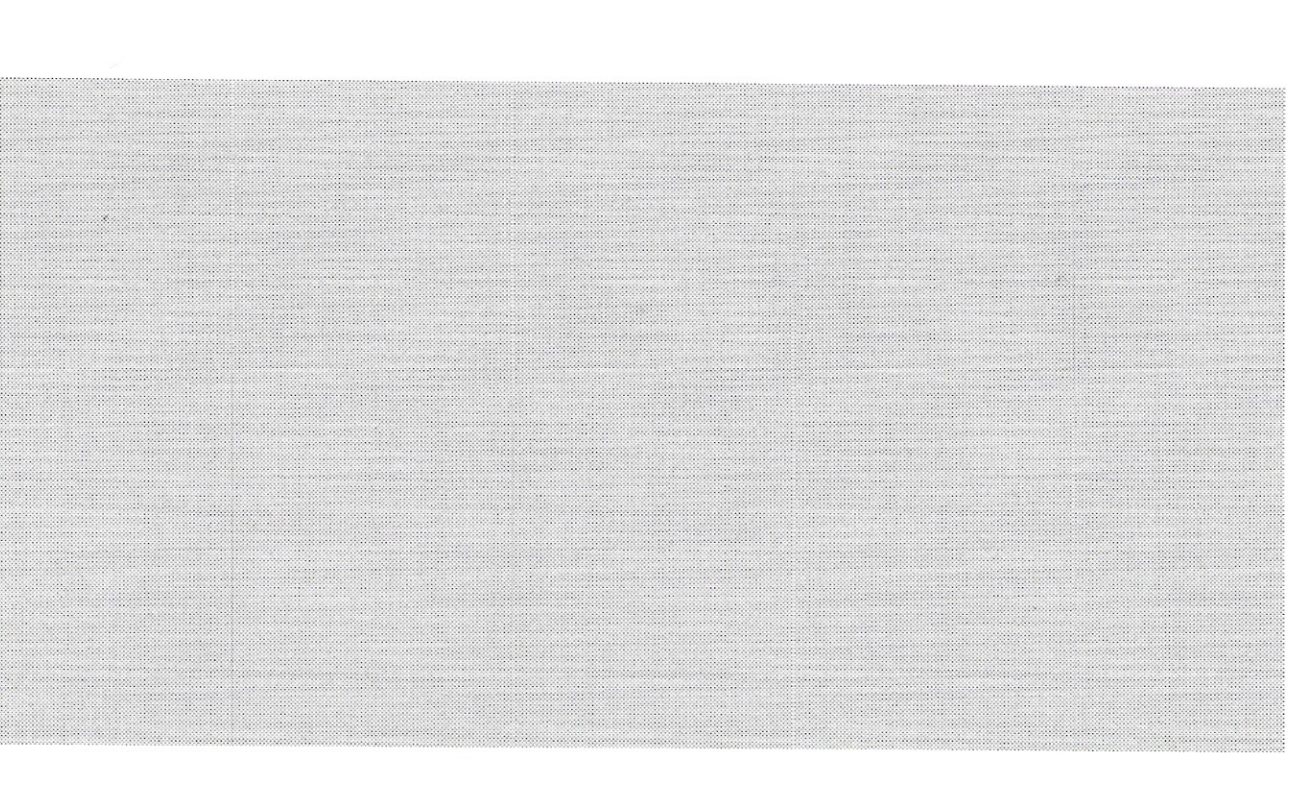



MICROVITEC (Deutschland) GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4, D-40699 Erkrath bei Düsseldorf
Tel. (02 11) 92001-0, Fax (02 11) 92001-15